


Art.-Nr. XS-O2.IZ00000000

# XS.io Türsteuermodul Duo

Externes Modul für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen

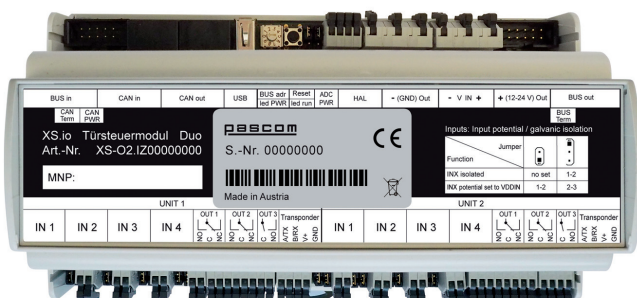

Das pascom XS.io Türsteuermodul Duo ist für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen entwickelt worden und ist mit den Transponderlesern pascom XS.reader über die Schnittstelle RS232/RS485 verbunden. Das Modul ist für die Hutschienenmontage geeignet.

## Technische Daten

### Unterstützte Leser

- 1 x RS232 Leser pro Tür, oder
- 2 x RS485 Leser pro Tür (z.B. in beide Gehrichtungen)

### Eingangskontakte

- 4 Eingangskontakte pro Tür

### Ausgangskontakte


- 1x Ausgangskontakte pro Tür
- 2x Wechselausgangskontakt pro Tür

### Anschlüsse

- 2x RJ45 CAN
- 1x USB Anschlüsse
- 1x Modulbus In
- 1x Modulbus Out

### Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12V / 24V Stecker- / Hutschienennetzgerät
- Hutschiene
- Aufputzgehäuse (für Montage direkt bei der Tür)

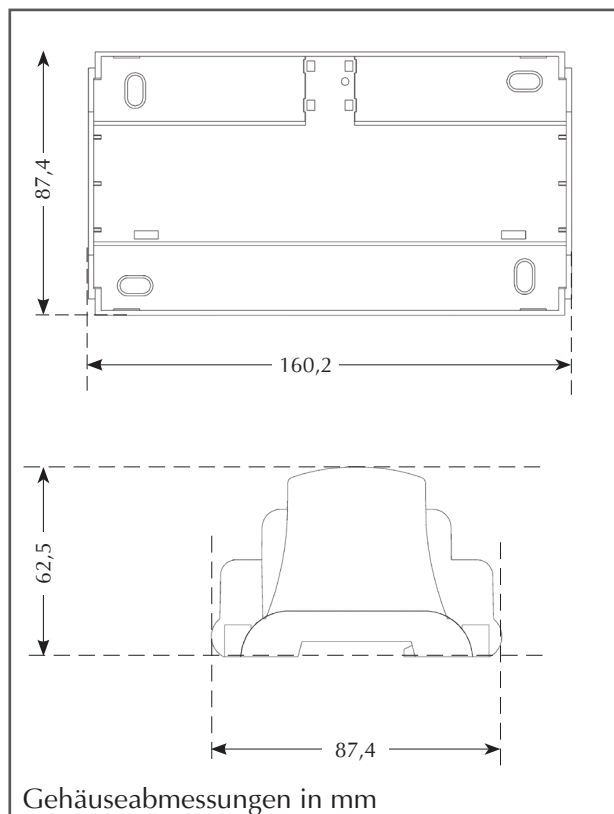

### Versorgung:

- Eingangsspannung: 12-24 VDC
- Elektronik Leistungsaufnahme exkl. Peripherie: 4 Watt
- Max. Belastung durch Peripherie (Transponder, Hall Sensoren...): 2,5 A
- Absicherung zwischen Versorgung IN/OUT: Glasrohrsicherung 5x20 mm, 3A/Flink

### Sonstige Daten

- Abmessungen in mm (BxLxH): 87,4x160,2 x62,5
- Lagertemperatur: von -20°C bis +70°C
- Arbeitstemperatur: von -20°C bis +70°C
- Herstellung: CE konform

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

pascom Kommunikationssysteme GmbH, Technologiestraße 4, A-4341 Arbing, Tel. +43 (7269) 60760-0, office@pascom.at, www.pascom.at