

Art.-Nr. XS-O2Dxxxxxxxxxx

pascom O2xS Türdrücker

Montage ohne zusätzliche Bohrungen und ohne Verkabelung



Set bestehend aus

- Elektronischer Türdrücker
- Vierkant
- Mechanischer Türdrücker
- Batterie und Inbusschlüssel

Der pascom O²xS Türdrücker ist kompatibel zu zahlreichen europäischen Schlossnormen. Die verschiedensten Varianten ermöglichen den Einsatz in Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit schmalem oder breitem Rahmen, mit Dornmaß von mehr als 20 mm.

Eine aufwändige Verkabelung ist nicht nötig und vorhandene Bohrungen können in der Regel verwendet werden.

Die Leseeinheit mit der Kommunikationselektronik sowie die Mechanik und Stromversorgung befinden sich im Türdrücker.

Ein schwacher Batteriezustand wird bei Betätigung akustisch signalisiert. Mithilfe eines einfachen Werkzeuges kann die Batterie im eingebautem Zustand gewechselt werden.

Technische Daten

Transponder: Java Card/MIFARE

ISO14443/13,56 MHz

Stromversorgung: Batterie

1 Stück CR 123A 3V

Einbauort: Innenbereich,

Außenbereich (IP66)

Betriebstemperatur: Innen: +5 °C bis +55 °C


Außen: -25 °C bis +65 °C

Lagertemperatur: -40 °C bis +65 °C Gehäuse: rostfreier Edelstahl

Vorgerüstet für pascom FSM Online-Modul LAN

Ausführungsvarianten*

- Drückerformen: L-Form, U-Form eckig oder U-Form rund
- Drückerrichtungen:
 Außenseite rechts/Innenseite links
 Außenseite links/Innenseite rechts
- Ausführung für Innentüren oder Außentüren (IP66 optional)
- Ausführung für Feuer- und Rauchschutztüren (optional)
- Drückerrosetten: rund oder oval
- Vierkant für Türstärken von 30 110 mm
- Schlüsselrosetten: rund oder oval, blind oder PZ

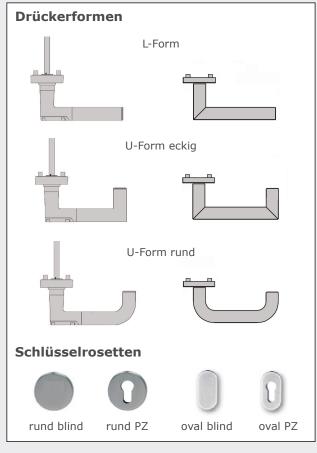



*Preise und Art.-Nr. variieren je nach Ausführungsvariante


Version 1.3 | Gültig ab 25.05.2023 Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Ausführungsvarianten Türdrücker mit Rundrosette














www.pascom.at



Ausführungsvarianten Türdrücker mit Ovalrosette

