


Art.-Nr. XS-O2Z0000005000

pascom O2xS Zylinder Lesemodul IP65

Einfache Montage ohne aufwändiger Verkabelung

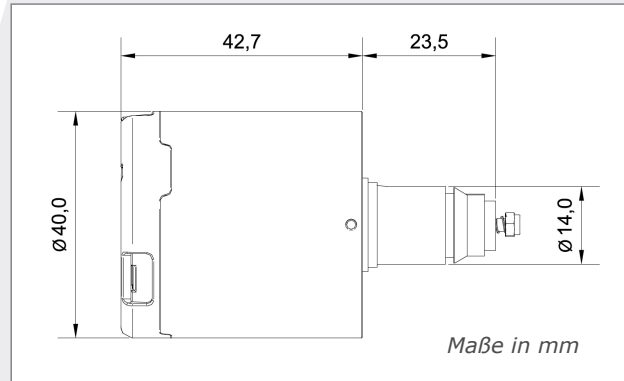


Das pascom O²xS Zylinder Lesemodul ist eine universell einsetzbare, batteriebetriebene Schließenheit, die auf den Zylinder einfach aufgesteckt wird.

Abhängig von Ihren Anforderungen kann das Lesemodul als Doppelknaufzylinder mit einseitiger oder beidseitiger Berechtigung, Halbzylinder, Möbelschloss oder Vorhangschloss zusammengebaut werden.



Doppelknaufzylinder mit einseitiger Berechtigung



Doppelknaufzylinder mit beidseitiger Berechtigung



Halbzylinder



Möbelschloss



Vorhangschloss

Die Kommunikationselektronik und die Mechatronik befinden sich zusammen mit den Batterien im Knaufmodul.

Der Batteriewechsel ist im eingebautem Zustand und nur mit Berechtigung möglich. Völlig entleerte Batterien können mithilfe des Notbestromungsadapters aufgeladen werden. Ebenso ist die Demontage ausschließlich mit passender Berechtigung möglich.

Technische Daten

Transponder: Java Card/MIFARE
ISO14443/13,56 MHz

Batterien: 2 Stk. CR2 Lithium 3V

Betriebstemperatur: +5 °C bis +55 °C

Lagertemperatur: -40 °C bis +65 °C

Gehäuse: Messing vernickelt

Schutzart: IP65

Einbauort: Innenbereich, für Feuer- u. Rauchschutztüren geeignet nach DIN EN 1634

Vorgerüstet für pascom FSM Online-Modul LAN

Ausführungsvariante

Art.-Nr. XS-O2Z0000005005

Zylinder Lesemodul (IP66) für Außenbereich

Zubehör



Art.-Nr. XS-O2ZK000000001

Mechanischer Knauf D=29,0

Art.-Nr. XS-O2ZZ0xxxxxxxxx

Zylinder, Längen

von 26/26 bis 70/70 mm

Art.-Nr. XS-O2ZZ1xxxxxxxxx

Halbzylinder, Längen

von 26/10 bis 100/10 mm



Art.-Nr. XS-O2MA000000000

Möbelschloss Adapter