


Art.-Nr. XS-O2.IZOS000000

XS.io Türsteuermodul Single

Externes Modul für die Ansteuerung einer einzelnen Tür

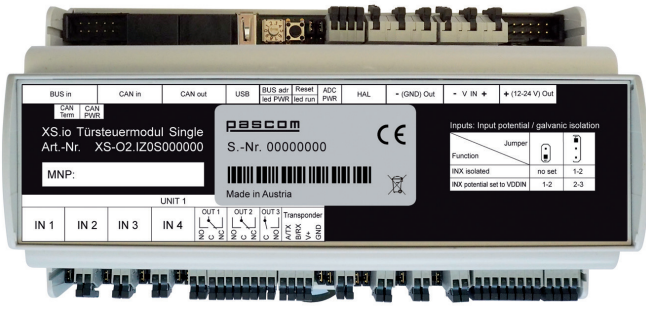

Das pascom XS.io Türsteuermodul Single ist für die Ansteuerung von einer einzelnen Tür entwickelt worden und ist mit dem Transponderleser pascom XS.reader über die Schnittstelle RS232/RS485 verbunden. Das Modul ist für die Hutschienenmontage geeignet.

Technische Daten

Unterstützte Leser

- 1 x RS232 Leser oder
- 2 x RS485 Leser (z.B. in beide Richtungen)

Eingangskontakte

- 4 x Eingangskontakte

Ausgangskontakte


- 1 x Ausgangskontakt
- 2 x Wechselausgangskontakte

Anschlüsse

- 2 x RJ45 CAN
- 1 x USB Anschluss
- 1 x Modulbus In
- 1 x Modulbus Out

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12V / 24V Stecker- / Hutschienenetzgerät
- Hutschiene
- Aufputzgehäuse

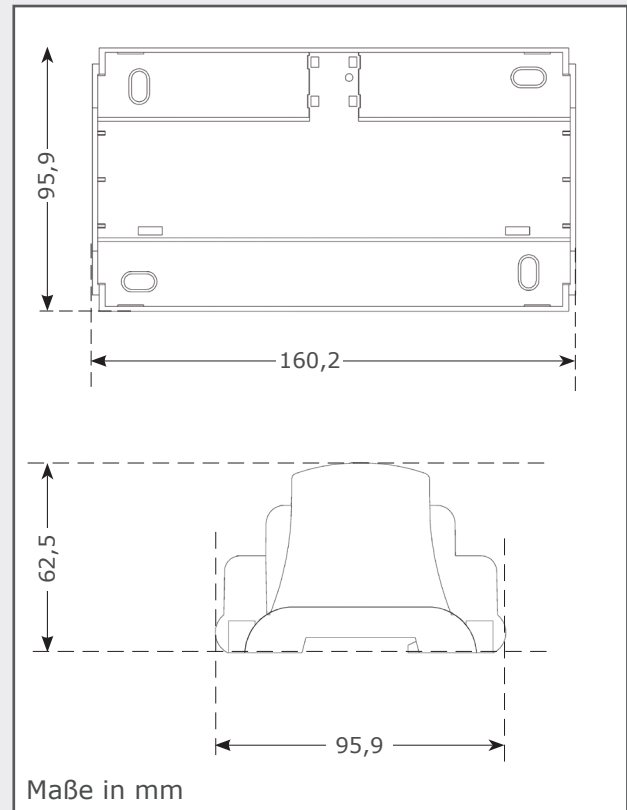

Versorgung

- Eingangsspannung: 12-24 VDC
- Elektronik Leistungsaufnahme exkl. Peripherie: 4 Watt
- Max. Belastung durch Peripherie (Transponder, Hall Sensoren...): 2,5 A
- Absicherung zwischen Versorgung IN/OUT: Glasrohrsicherung 5 x 20 mm, 3A/Flink

Sonstige Daten

- Abmessungen (BxLxH): 95,9 x 160,2 x 62,5 mm
- Lagertemperatur: von -20 bis +70 °C
- Arbeitstemperatur: von -20 bis +70 °C
- Herstellung: CE konform

Version 1.2 | Gültig ab 25.05.2023
Änderungen und Irrtümer vorbehalten