
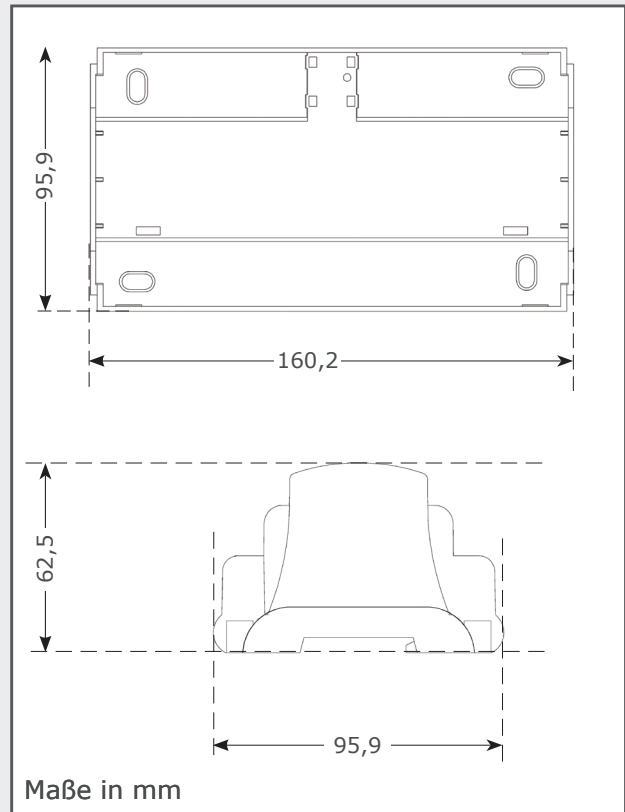


Art.-Nr. XS-O2.NZ00000000

XS.net Türsteuermodul Duo

Externes Modul für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen

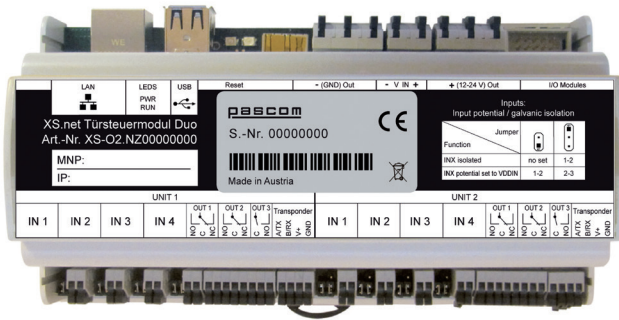

Das pascom XS.net Türsteuermodul Duo ist für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen entwickelt worden und ist mit den Transponderlesern pascom XS.reader über die Schnittstelle RS232/RS485 verbunden. Das Modul ist für die Hutschienenmontage geeignet.

Das XS.net Türsteuermodul Duo ist das Hauptmodul, an dem bis zu 7 XS.io Module angeschlossen werden können. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht den Uplink zum pascom Server.

Technische Daten

Unterstützte Leser

- 1 x RS232 Leser pro Tür oder
- 2 x RS485 Leser pro Tür (z.B. in beide Richtungen)

Eingangskontakte

- 4 x Eingangskontakte pro Tür

Ausgangskontakte

- 1 x Ausgangskontakte pro Tür
- 2 x Wechselausgangskontakt pro Tür

Anschlüsse

- TCP/IP Socket
- Erweiterungsanschluss für XS.Io Module
- max. 7x XS.io-Module an XS.net anschließbar
- 1 x USB Anschlüsse

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12V / 24V Stecker- / Hutschienennetzgerät
- Hutschiene
- Aufputzgehäuse

Versorgung

- Eingangsspannung: 12-24 VDC
- Elektronik Leistungsaufnahme exkl. Peripherie: 4 Watt
- Max. Belastung durch Peripherie (Transponder, Hall Sensoren...): 2,5 A
- Absicherung zwischen Versorgung IN/OUT: Glasrohrsicherung 5 x 20 mm, 3A/Flink

Sonstige Daten

- Abmessungen (BxLxH): 95,9 x 160,2 x 62,5 mm
- Lagertemperatur: von -20 bis +70 °C
- Arbeitstemperatur: von -20 bis +70 °C
- Herstellung: CE konform