


Art.-Nr. XS-O2.IZ0S000000

# XS.io Türsteuermodul Single

Externes Modul für die Ansteuerung einer einzelnen Tür

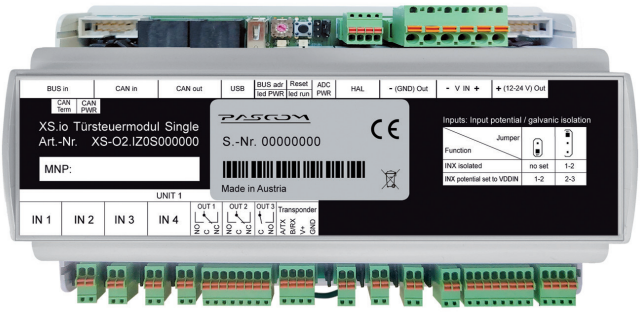

Das pascom XS.io Türsteuermodul Single ist für die Ansteuerung von einer einzelnen Tür entwickelt worden und ist mit dem Transponderleser pascom XS.reader über die Schnittstelle RS232/RS485 verbunden. Das Modul ist für die Hutschienenmontage geeignet.

## Technische Daten

### Unterstützte Leser

- 1 x RS232 Leser oder
- 2 x RS485 Leser (z.B. in beide Richtungen)

### Eingangskontakte

- 4 x Eingangskontakte

### Ausgangskontakte


- 1 x Ausgangskontakt
- 2 x Wechselausgangskontakte

### Anschlüsse

- 2 x RJ45 CAN
- 1 x USB Anschluss
- 1 x Modulbus In
- 1 x Modulbus Out

### Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12V / 24V Stecker- / Hutschienenetzgerät
- Hutschiene
- Aufputzgehäuse

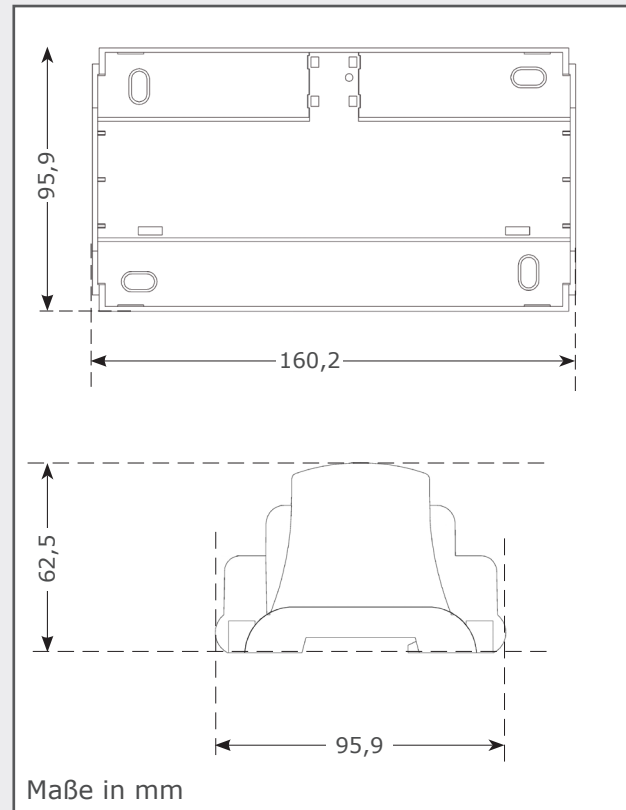

## Versorgung

- Eingangsspannung: 12-24 VDC
- Elektronik Leistungsaufnahme exkl. Peripherie: 4 Watt
- Max. Belastung durch Peripherie (Transponder, Hall Sensoren...): 2,5 A
- Absicherung zwischen Versorgung IN/OUT: Glasrohrsicherung 5 x 20 mm, 3A/Flink

## Sonstige Daten

- Abmessungen (BxLxH): 95,9 x 160,2 x 62,5 mm
- Lagertemperatur: von -20 bis +70 °C
- Arbeitstemperatur: von -20 bis +70 °C
- Herstellung: CE konform

Version 1.3 | Gültig ab 05.12.2023  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten