


Art.-Nr. XS-O2.NZ00000000

# XS.net Türsteuermodul Duo

Externes Modul für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen

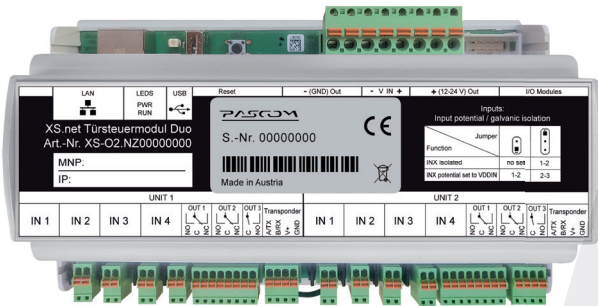

Das pascom XS.net Türsteuermodul Duo ist für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen entwickelt worden und ist mit den Transponderlesern pascom XS.reader über die Schnittstelle RS232/RS485 verbunden. Das Modul ist für die Hutschienenmontage geeignet.

Das XS.net Türsteuermodul Duo ist das Hauptmodul, an dem bis zu 7 XS.io Module angeschlossen werden können. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht den Uplink zum pascom Server.

## Technische Daten

### Unterstützte Leser

- 1 x RS232 Leser pro Tür oder
- 2 x RS485 Leser pro Tür (z.B. in beide Gehrichtungen)

### Eingangskontakte

- 4 x Eingangskontakte pro Tür

### Ausgangskontakte


- 1 x Ausgangskontakte pro Tür
- 2 x Wechselausgangskontakt pro Tür

### Anschlüsse

- TCP/IP Socket
- Erweiterungsanschluss für XS.io Module
- max. 7x XS.io-Module an XS.net anschließbar
- 1 x USB Anschlüsse

### Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12V / 24V Stecker- / Hutschienennetzgerät
- Hutschiene
- Aufputzgehäuse

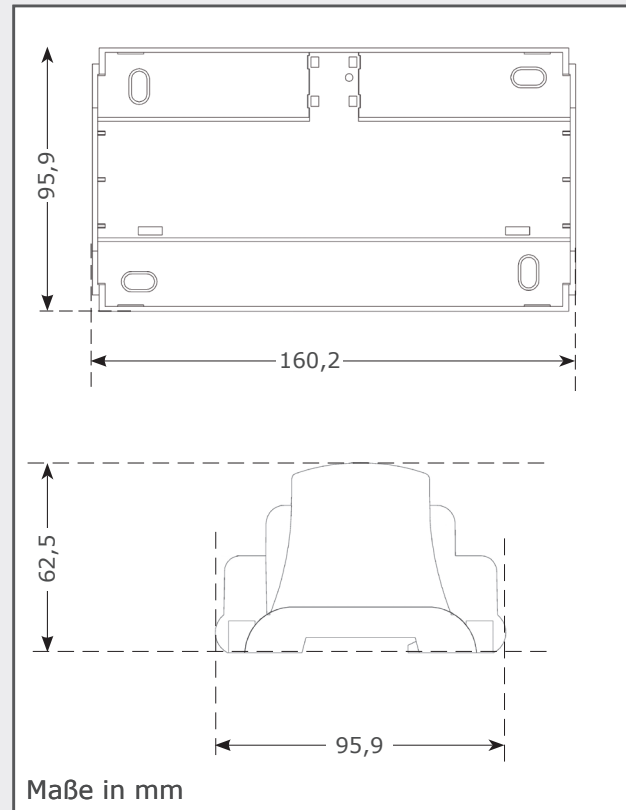

## Versorgung

- Eingangsspannung: 12-24 VDC
- Elektronik Leistungsaufnahme exkl. Peripherie: 4 Watt
- Max. Belastung durch Peripherie (Transponder, Hall Sensoren...): 2,5 A
- Absicherung zwischen Versorgung IN/OUT: Glasrohrsicherung 5 x 20 mm, 3A/Flink

## Sonstige Daten

- Abmessungen (BxLxH): 95,9 x 160,2 x 62,5 mm
- Lagertemperatur: von -20 bis +70 °C
- Arbeitstemperatur: von -20 bis +70 °C
- Herstellung: CE konform