


Art.-Nr. XS-O2.NZ0S000000

# XS.net Türsteuermodul Single

Externes Modul für die Ansteuerung einer einzelnen Tür

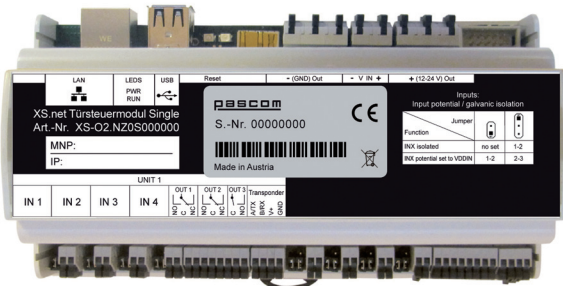

Das pascom XS.net Türsteuermodul Single ist für die Ansteuerung von einer einzelnen Tür entwickelt worden und ist mit dem Transponderleser pascom XS.reader über die Schnittstelle RS232/RS485 verbunden. Das Modul ist für die Hutschienenmontage geeignet.

Der Ethernet-Anschluss ermöglicht den Uplink zum pascom Server.

## Technische Daten

### Unterstützte Leser

- 1 x RS232 Leser, oder
- 2 x RS485 Leser (z.B. in beide Richtungen)

### Eingangskontakte

- 4 Eingangskontakte

### Ausgangskontakte


- 1x Ausgangskontakte
- 2x Wechselausgangskontakt

### Anschlüsse

- TCP/IP Socket
- 1x USB Anschlüsse

### Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12V / 24V Stecker- / Hutschienennetzgerät
- Hutschiene
- Aufputzgehäuse (für Montage direkt bei der Tür)

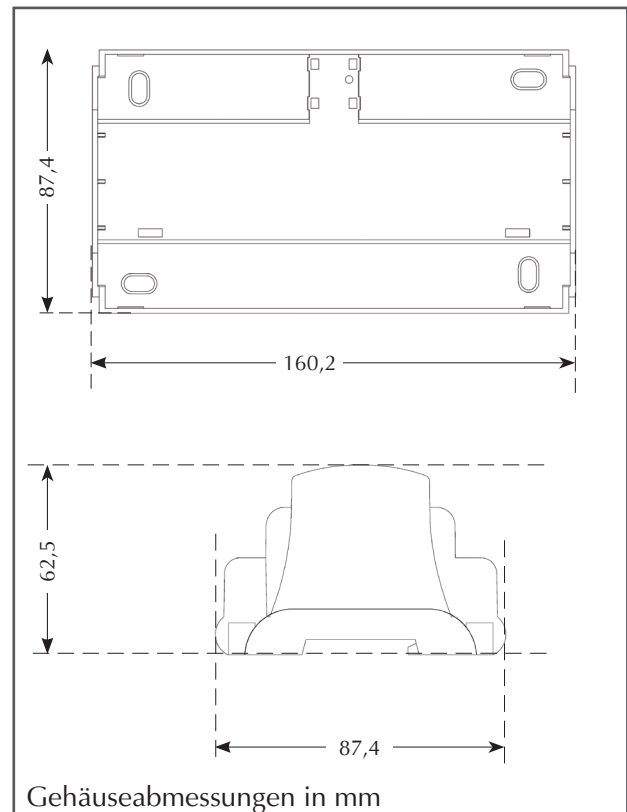

### Versorgung:

- Eingangsspannung: 12-24 VDC
- Elektronik Leistungsaufnahme exkl. Peripherie: 4 Watt
- Max. Belastung durch Peripherie (Transponder, Hall Sensoren...): 2,5 A
- Absicherung zwischen Versorgung IN/OUT: Glasrohrsicherung 5x20 mm, 3A/Flink

### Sonstige Daten

- Abmessungen in mm (BxLxH): 87,4x160,2 x62,5
- Lagertemperatur: von 0°C bis +60°C
- Arbeitstemperatur: von 0°C bis +60°C
- Herstellung: CE konform

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

pascom Kommunikationssysteme GmbH, Technologiestraße 4, A-4341 Arbing, Tel. +43 (7269) 60760-0, office@pascom.at, www.pascom.at