


Art.-Nr. XS-O2.IZ00000000

XS.io Türsteuermodul Duo

Externes Modul für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen

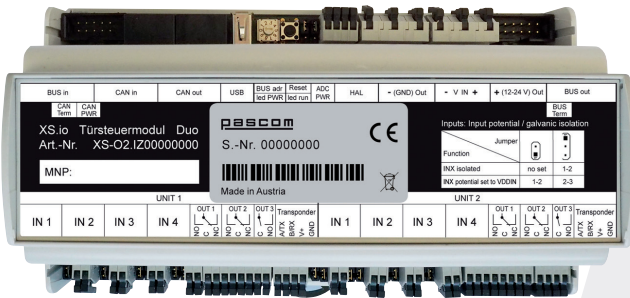

Das pascom XS.io Türsteuermodul Duo ist für die Ansteuerung von zwei getrennten Türen entwickelt worden und ist mit den Transponderlesern pascom XS.reader über die Schnittstelle RS232/RS485 verbunden. Das Modul ist für die Hutschienenmontage geeignet.

Technische Daten

Unterstützte Leser

- 1 x RS232 Leser pro Tür, oder
- 2 x RS485 Leser pro Tür (z.B. in beide Gehrichtungen)

Eingangskontakte

- 4 x Eingangskontakte pro Tür

Ausgangskontakte


- 1 x Ausgangskontakte pro Tür
- 2 x Wechselausgangskontakt pro Tür

Anschlüsse

- 2 x RJ45 CAN
- 1 x USB Anschlüsse
- 1 x Modulbus In
- 1 x Modulbus Out

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- 12V / 24V Stecker- / Hutschienenetzgerät
- Hutschiene
- Aufputzgehäuse

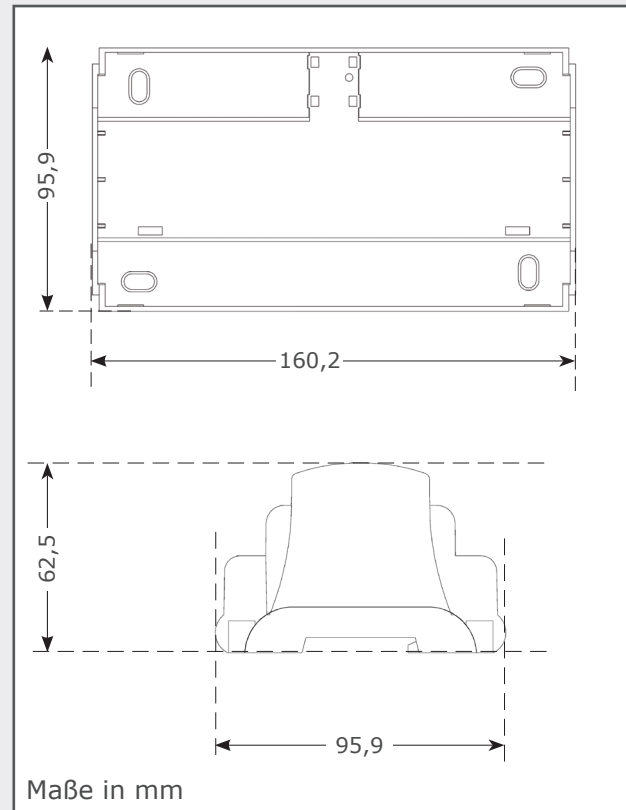

Versorgung

- Eingangsspannung: 12-24 VDC
- Elektronik Leistungsaufnahme exkl. Peripherie: 4 Watt
- Max. Belastung durch Peripherie (Transponder, Hall Sensoren...): 2,5 A
- Absicherung zwischen Versorgung IN/OUT: Glasrohrsicherung 5 x 20 mm, 3A/Flink

Sonstige Daten

- Abmessungen (BxLxH): 95,9 x 160,2 x 62,5 mm
- Lagertemperatur: von -20 bis +70 °C
- Arbeitstemperatur: von -20 bis +70 °C
- Herstellung: CE konform